Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées a des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit.
All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent.

Жгут провдов с раз'емом Хартинг: L=1,2m (по заказу)
PRISE HARTING L:1.20M (OPTION)
HARTING PLUG L:1.20M (OPTIONAL)

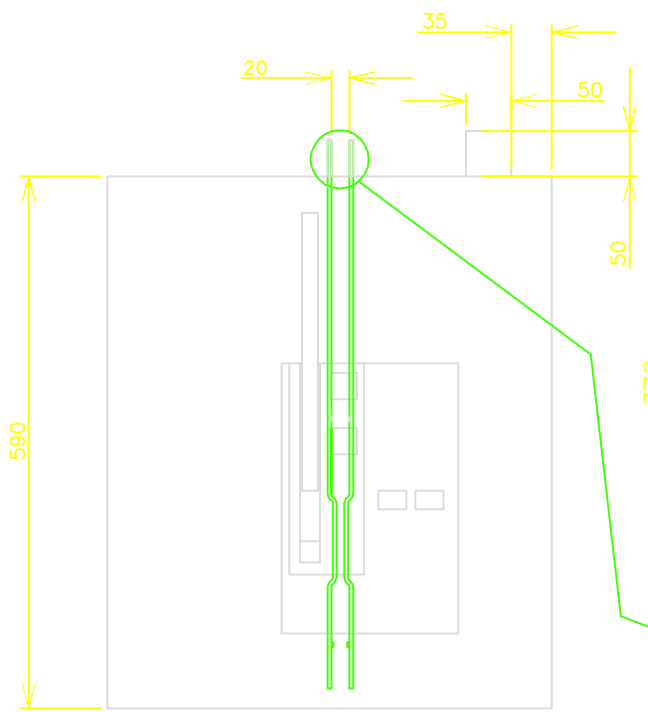

Кол-во болтов резьба глубина резьбы
6 x 3 M10 x 26

COUPLE DE SERRAGE:5mdaN
implantation de la vis: 20mm mini 25mm MAXI

FIXING TORQUE: 5mdaN
Engagement of the screw in the thread: 20mm mini 25mm MAXI

Момент затяжки: 50 Нм
Глубина зацепления болта в резьбе:
- минимум на 20 мм.
- максимум на 25 мм.

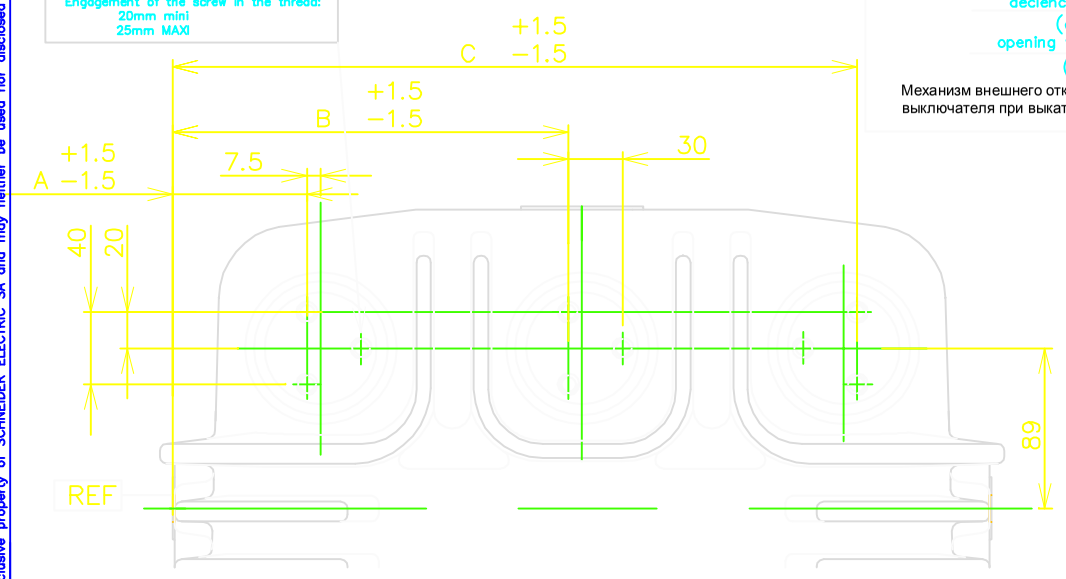

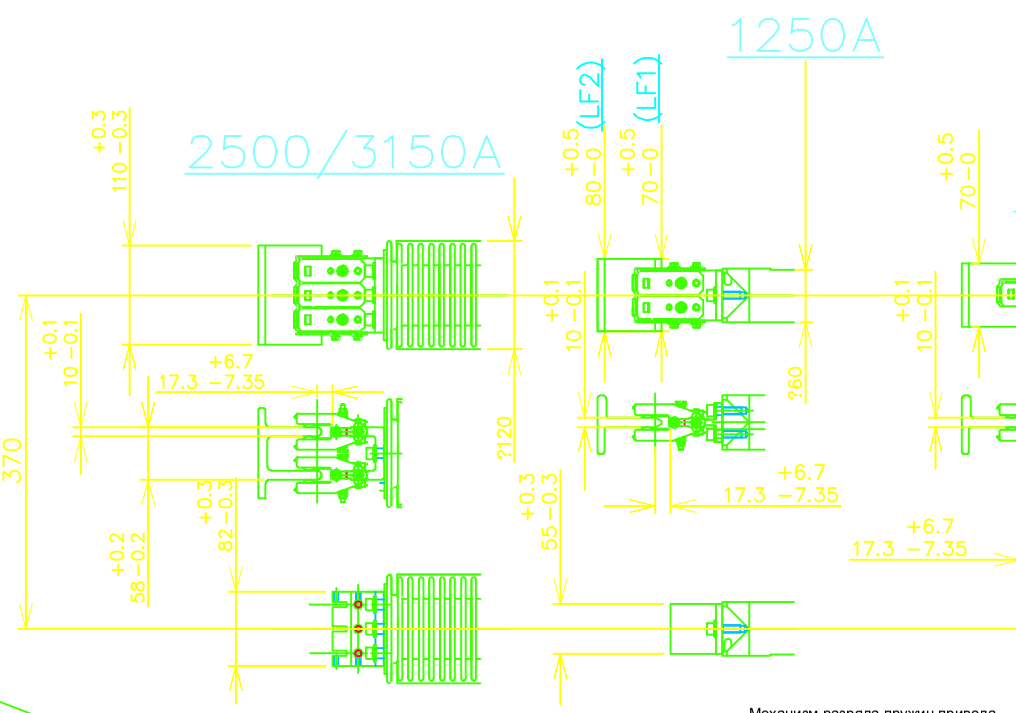

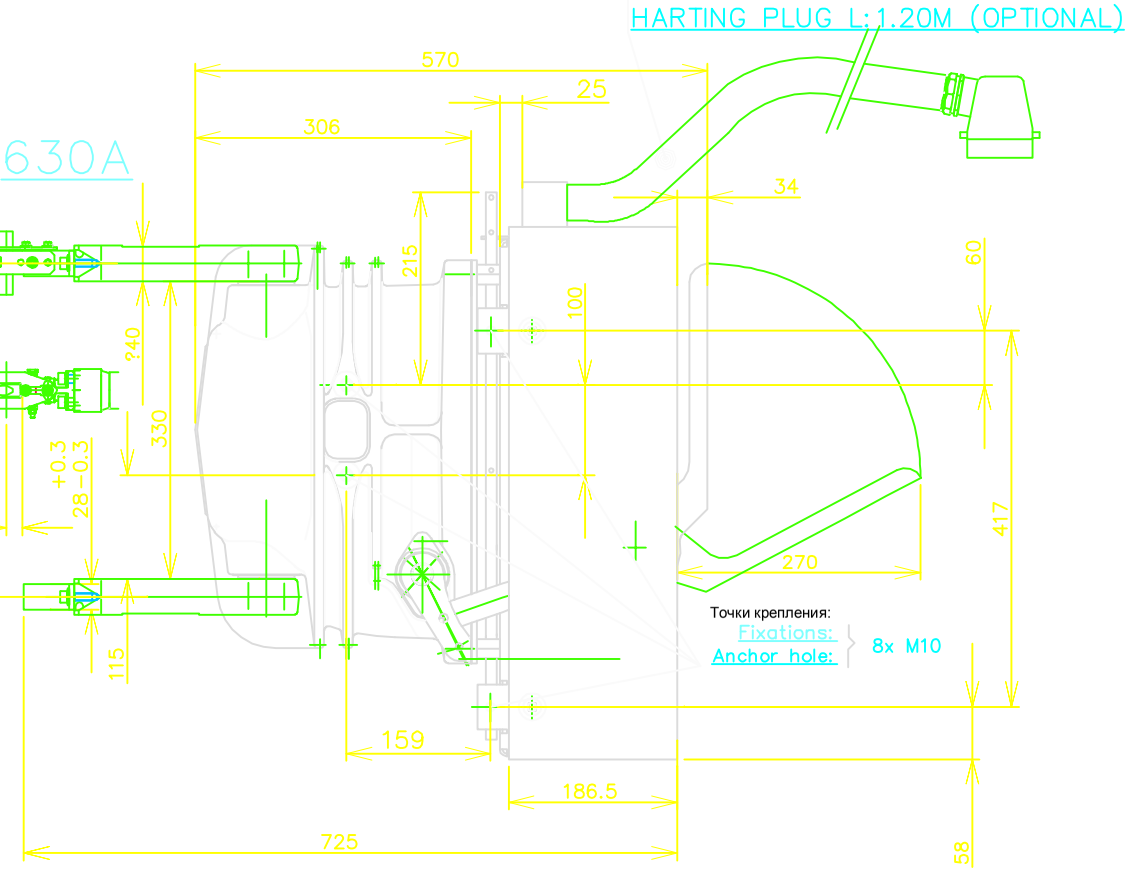

Точки крепления:
Fixations:
Anchor hole: 8x M10

ТЯГИ ВНЕШНИХ МЕХАНИЗМОВ БЛОКИРОВКИ
detail barettes déclenchement:
detail of the unlatch rods
15 mm de course
Ход тяги 15 мм.



УСИЛИЕ: F =60 Н
Effort F=60 N
déclenchement au retrait (ouverture)
opening when with drawal (opening)
Механизм внешнего отключения выключателя при выкатывании



Длина каждой тяги 607,5 мм

Механизм разряда пружин привода.
ВНИМАНИЕ: Запрещается использовать, если главные контакты выключателя подсоединены к токоведущим частям.
déchargement de la commande (fermeture)
unloading of the mechanism (closing)

BRAS + PINCES (OPTION)
ARMS AND DISCONNECTING CONTACTS (OPTIONAL)
Переходные шины и втычные контакты (по заказу)

Точки крепления:
FIXATIONS
FIXING

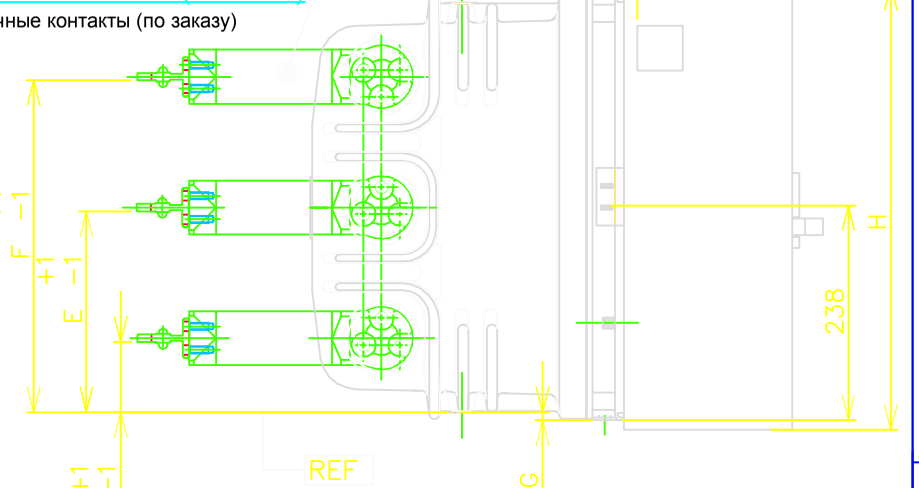

	A	B	C	D	E	F	G
LF1 630/1250A	74.5	219.5	379.5	82	227	372	9
LF2 1250A	93.5	258.5	438.5	76	261	446	0
LF3 2500/3150A	120.5	345.5	585.5	108	348	588	0

H=493mm for LF1/H=553mm for LF2/H=728мм for LF3
H=493мм для LF1/H=553мм для LF2/H=728мм для LF3

Ind rev	Date date	Note appl appl. memo	Modification/modification	Nom/name	Visa	Nom/name	Visa	Nom/name	Visa	Archiv. micro-filmed
					Dessine/drawn		Verifie/checked		Approuve/approved	
BO	05-AUG-99		PASSAGE EN DOSSIER 27544	OLLIER		BUSI		–		–
AO	18-FEB-99		Edition originale/first issue	OLLIER		BUSI		–		–

Matiere: – / material: –
Traitement thermique/heat treatment: –
Protection/ surface protection: –
Cotation revetement compris/dimensions including coating: [X] OUI/YES [ ] NON/NO
Tolerancement/tolerancing : ISO 8015 – Tolerances generales/general tolerances: –

Suivant norme ou specification: – / as per standard or specification: –
Suivant specification: – / as per specification: –

Ech. scale 1/8
Projet project: DISJONCTEUR
Dossier folder: TABLEAUTIERS

MERLIN GERIN
GROUPE SCHNEIDER

Code diffusion distribution code: –
Unite/department: ST-DMT

PLAN INSTALLATION LF FIXES
Установочные размеры фиксированных выключателей LF

00891305 | F0 | Ind/rev BO | Folio/sheet 1 /001

No41.91.12 ind.AE
Original format A3